
PASSO 4: MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS COMPONENTES DO GUIDÃO




1- COLOQUE O TUBO PRETO E A CESTA NO GUIDÃO.



2- COMPLETE A MONTAGEM DE ACORDO COM O DIAGRAMA DE EXEBIÇÃO.



3- INSTALE O GUIDÃO NO SUPORTE DE DIRAÇÃO..

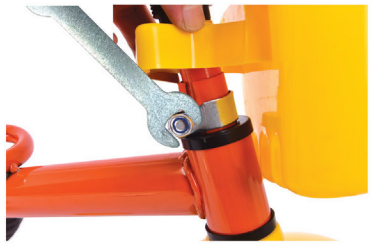

4- APERTE E FIXE O PARAFUSO COM UMA CHAVE DE ROSCA.

PASSO 5: INSTALE O ASSENTO DO CARRINHO.



1- ALINHE O FURO DO PARAFUSO DO ASSENTO COM O FURO CORRESPONDENTE NA ESTRUTURA PARA ENCAIXÁ-LOS CORRETAMENTE.



2- INSIRA A HASTE DO PARAFUSO DE CIMA PARA BAIXO E FIXE-A COM A TAMPA DO PARAFUSO INFERIOR.

PASSO 6: CESTA TRASEIRA



1- ALINHE O FURO DO PARAFUSO NA CESTA DO CARRINHO COM O FURO CORRESPONDENTE NO QUADRO.



2- COLOQUE A TAMPA DO PARAFUSO NA PARTE DE BAIXO DA HASTE DO PARAFUSO, SEGUINDO A ORDEM INDICADA.



3- CONCLUA A MONTAGEM.

TK3 TRACK

MANUAL DE MONTAGEM PARA TRICICLOS INFANTIS

FAIXA ETÁRIA + 24 MESES



AVISO:

- POR FAVOR, LEIA ATENTAMENTE O MANUAL ANTES DE MONTAR O PRODUTO.

- ESTA BICICLETA INFANTIL SÓ DEVE SER ENTREGUE A UMA CRIANÇA DEPOIS DE MONTADA POR UM ADULTO.

- DEVEM SER DADAS INDICAÇÕES QUANTO AO USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO (CAPACETE, LUVAS E JOELHEIRAS).

- A EMBALAGEM PODE CONTER PRENDEDORES/GRAMPOS/COLAS INDUSTRIAIS, MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

- ESTE PRODUTO CONTÉM PEÇAS PEQUENAS E FERRAMENTAS PARA MONTAGEM. MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

ATENÇÃO:

NÃO USE EM VIAS PÚBLICAS SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO. SALVE PARA QUALQUER DÚVIDA

CONTÉM:

1 TRICICLO INFANTIL / MANUAL DE INSTRUÇÕES / CERTIFICADO DE GARANTIA / 1 KIT DE FERRAMENTAS BÁSICAS.

sac@trackbikes.com.br
Whatsapp:(11)93044-6675
Tel: 0800-7079880
INDÚSTRIA BRASILEIRA


Importado por: TK3 Indústria e Comércio de Equipamentos Esportivos Ltda.
Av. Angélica, 745 - Higienópolis - CEP: 01227-000 - Tel: (11) 2147-7400
CNPJ: 07.459.015/0001-61 E-mail: trackbikes@tracbikes.com.br
www.trackbikes.com.br / sac@trackbikes.com.br / Sac: 0800-7079880

PEÇAS DO VEÍCULO:



SIGA OS SEGUINTES PASSOS PARA A INSTALAÇÃO:

PASSO 1: MONTAGEM DOS ACESSÓRIOS DA RODA DIANTEIRA.



1- ENCAIXE O EIXO DIANTEIRO DA RODA ATRAVÉS DO FURO CORRESPONDENTE. CERTIFIQUE-SE DE ROSQUEÁ-LO CORRETAMENTE.


PLACA DE FIXAÇÃO DO EIXO DA RODA DIANTEIRA.



2- INSTALE A PLACA DE FIXAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO PELO LADO OPOSTO. CERTIFIQUE-SE DE QUE ESTEJA ALINHADA CORRETAMENTE COM O EIXO.



3- INSIRA A HASTE ROSQUEADA DO PARAFUSO DE FIXAÇÃO OELO LADO CORRESPONDENTE.

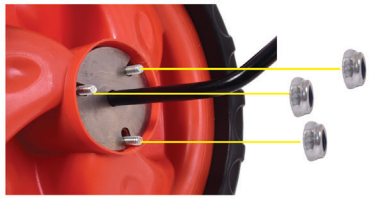

4- INSTALE A TAMPA DO PARAFUSO NA HASTE ROSCADA E APERTE-O PARA FIXÁ-LO COM SEGURANÇA.



5- INSTALE CADA COMPONENTE PLÁSTICO NO EIXO DIANTEIRO DA RODA, SEGUINDO A SEQUÊNCIA MOSTRADA NA FIGURA ACIMA.

6- FIXE AS PEÇAS DE PLÁSTICO PRETO EM AMBOS OS LADOS DA RODA DIANTEIRA NO GARFO DIANTEIRO. ALINHE OS FUROS DOS PARAFUSOS DO GRAFO DIANTEIRO COM OS FUROS NAS PEÇAS DE PLÁSTICO. EM SEGUIDA, APERTEA TAMPA DO PARAFUSO UTILIZANDO A HASTE ROSCADA PARA GARANTIR A FIXAÇ!AO ADEQUADA.



PASSO 2: MONTAGEM DA RODA TRASEIRA E COMPONENTES.



1- LOCALIZE O QUADRO E O EIXO TRASEIRO



2- ENCAIXE O EIXO TRASEIRO NO ORIFÍCIO DO QUADRO

LADO EXTERNO DA RODA

LADO INTERNO DA RODA



3- IDENTIFIQUE OS LADOS INTERNO E EXTERNO DAS RODAS TRASEIRAS.



4- INSTALE AS PEÇAS EM SEQUÊNCIA, DE ACORDO COM O DIAGRAMA ACIMA (OBSERVE QUE PARA FIXAR A PORCA DA RODA TRASEIRA É NECESSÁRIO USAR UMA CHAVE INGLESA PARA SEGURAR E GIRAR A PEÇA NA DIREÇÃO OPOSTA E FIXAR A RODA).

PASSO 3: MONTAGEM DO QUADRO DO TRICICLO E AS RODAS DIANTEIRAS.



1- ENCAIXE AS DUAS PEÇAS PLÁSTICAS DO QUADRO NO TUBO FRONTAL.



2- COLOQUE A PEÇA DO PARA-LAMA SOBRE A ALAVANCA DE DIREÇÃO, FIXANDO-A NO SUPORTE APROPRIADO.



3- INSIRA A HASTE DE DIREÇÃO DA RODA DIANTEIRA NO ORIFÍCIO DO QUADRO. PASSE A HASTE COMPLETAMENTE, CERTIFICANDO-SE DE QUE ESTEJA BEM ENCAIXADA. EM SEGUIDA, FIXE A HASTE NO LOCAL ADEQUADO, GARANTINDO QUE ESTEJA FIRME E SEGURA.



4- DEIXE O QUADRO COMPLETAMENTE NIVELADO.



5-COLOQUE O CLIPE NO EIXO DE DIREÇÃO PARA SEGURAR, EM SEGUIDA, ROSQUEIE A PORCA DO OUTRO LADO.



6-ROSQUEIE A HASTE DE PARAFUSO EM UM DOS LADOS.